

# INDU 50

## 50W Feuchtraumleuchte durchverdrahtet

### Ausführung

Model	INDU 50
LED Chip	Epistar - SMD 2835
LED-Anzahl	314 Stück
Lichtausbeute	130lm/W
Lichtstrom	6500lm
Leistung	50W
Farbtemperatur	4000K (weitere auf Anfrage)
Abstrahlwinkel	120°
Steuerung	ON / OFF optional: 0-10V, DALI
Abmessung	L1500mm x B74mm x H63mm
Montagemöglichkeiten	Deckenmontage oder Abhängung


≥0.95	≥80-85 Ra	IP65	50.000 Hrs	AC 100-277V	>95%
Leistungsfaktor	CRI	IP	Lebensdauer	Eingang Volt	Leistungsfaktor



### Verbindungsfunktion



### Montagemöglichkeiten

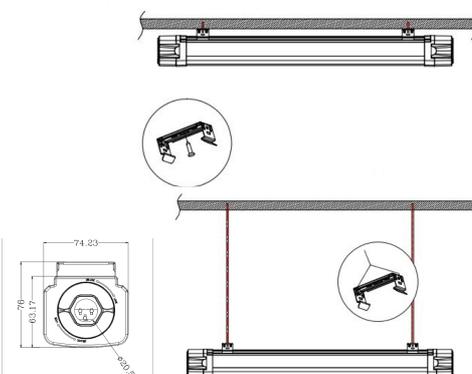

### Eigenschaften

- IK08 = höchstmögliche Widerstandsfähigkeit
- Flicker Free Netzteil
- Zusattring zur direkten Verbindungsherstellung



Geeignet für Lebensmittelproduktionen, Lagerhallen, Bauernhöfe, Fabriken, Kühlhäuser, Autowaschanlagen, Parkhäuser und Einzelhandel.