


Cover C3

Satinierter U-Abdeckung für Aluprofile

Die U-Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R1, R2, R2_bk, R3, R3_bk, R4, R4_bk, R6, R6_bk, R8, R8_bk und R13.

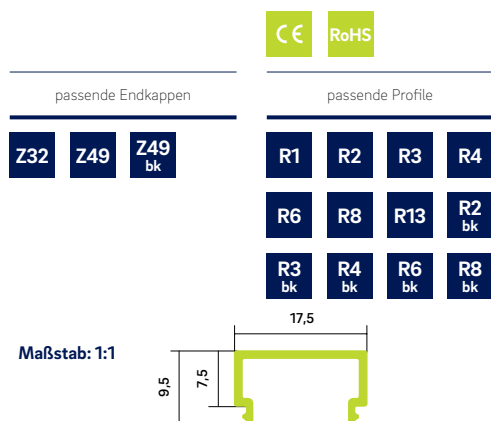

Artikelnummer	CS303DX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,044
Ausstrahlwinkel [Grad]	170
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	65
Abmessungen btxhl [mm]	17,5 x 9,5 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.


Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m

Cover C4

Satinierter Abdeckung für Aluprofile

Die leicht gewölbte Abdeckung lässt sich kombinieren mit den Profilen R26, R27, R28.

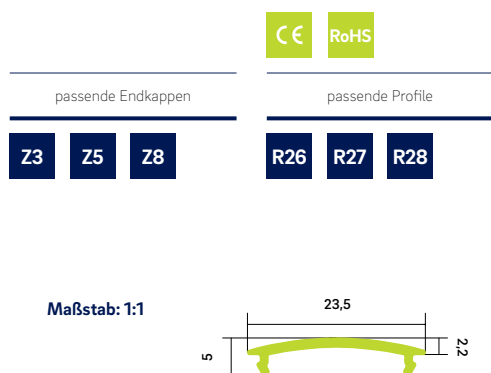

Artikelnummer	CS401EX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,039
Ausstrahlwinkel [Grad]	130
Dauergebrauchstemperatur [°C]	-40 bis +75
Ausdehnung zur Fließrichtung [10 ⁻⁶ /K]	80
Transmissionsgrad [%]	53
Abmessungen btxhl [mm]	23,5 x 5 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	PMMA Schlagzäh

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m