

## Profil R33 / R33\_bk

### Aufbau- und Trockenbauprofil für lineare LED-Module, Höhe 9 mm


Das Aufbau- und Trockenprofil aus Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Trockenbau sowie Shop- und Möbelbeleuchtung.


Die Befestigung kann mittels verschiedener Montageclips (Z54, Z51, Z54\_bk) erfolgen.

Als Cover eignen sich die Abdeckungen (C16, C17, C25, C27, C28).


Kombination mit  
Abdeckung versenkt -  
C27, C28



Kombination mit  
Abdeckung überstehend -  
C16, C17, C25



Maßstab: 1:1

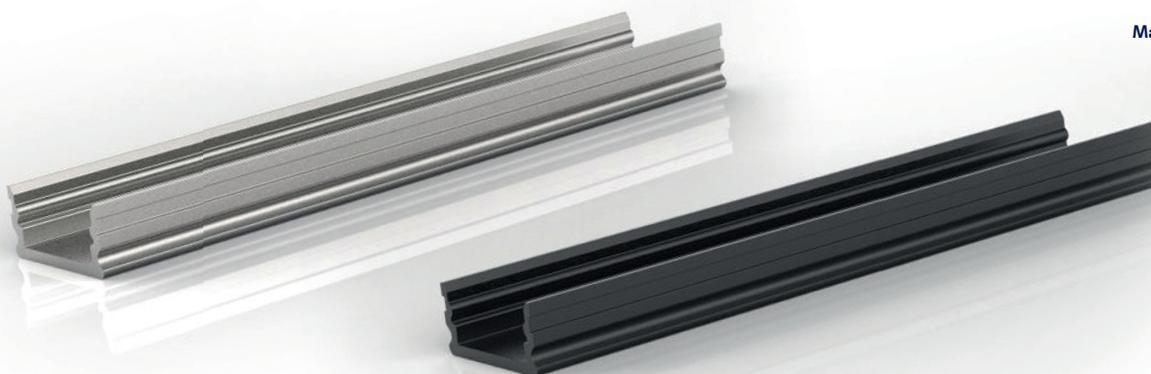

Artikelnummer	PA704JX00	PB704JX00
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,126	0,126
Oberflächenfarbe	Alu natur	schwarz
Oberflächenbehandlung	eloxiert	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 <sup>-6</sup>	23.40 *10 <sup>-6</sup>
Betriebsleistung [W/m]	13	13
Abmessungen bxhxl [mm]	19 x 9 x 2000*	19 x 9 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel	mittel
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

passende Abdeckungen



passende Endkappen



passendes Montagezubehör



\*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m